

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 → 161

KONU: 5 KALEM HASTANE BAKIM ONARIM İŞİ

14/02/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **19/02/2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Biriliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **19/02/2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İ. M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM	FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ESKİ MR BİNASININ FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ İÇİN REVİZE VE TADİLATININ YAPILMASI	1	ADET					
2	HURDALIK KAPI REVİZE VE TADİLAT YAPIMI	1	ADET					
3	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK B BLOK 5 DURAKLI HASTA VE SEDYE ASANSÖR BOŞLUĞUNA ALÇIPAN DUVAR GİYDİRME VE SATEN ALÇI YAPIMI	4	ADET					
4	MAMOGRAFİ ODASINA ZEMİN PVC DÖŞENMESİ (İŞÇİLİK DAHİL YERİNDE KEŞFİ YAPILACAK)	12	METREK ARE					
5	YOĞUN BAKIM GİRİŞİNE AKTİBAKTERİYEL PVC ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI İŞİ	5	METREK ARE					
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ASANSÖR BOŞLUĞUNA ALÇIPN YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz Ek Bine Asansör boşluğu kabin ile duvar arası 23-25 cm olduğundan MMO denetlemesinde 15 cm olması gerektiğinden kabin ile duvar arası mesafeyi 15 cm e düşürölme işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek. işi aldıktan sonra en fazla 14 günde işi teslim etmek zorundadır.
2. İş yapımı esnasında hastanemizin işleyişini engellemeyecek şekilde önlemleri almak zorundadır.
3. Alçıpan yapılacak olan bölgeler öncelikle 20X30 profil ile duvar zeminine iskelet yapılacak. Alçıpanın esnememesi için profiller sıklıkla atılacak
4. Alçıpanlar montesi edildikten sonra üzerine saten alçı çekilecek.
5. İş bitimi duvar ile kabin arası ölçümü 15 cm kesinlikle geçmeyecek.
6. MMO dan gelen görevli onay verdikten sonra dosya kabulü yapılacak.onay vermezse düzeltme işlemi yüklenici firmaya ait olacaktır.
7. Yapılacak olan iş esnasında iş ve can güvenliği yüklenici firmaya aittir gerekli önlemleri alacak ve hastanemiz kesinlikle sorumlu olmayacak..

Hüseyin AVŞAR
Elek. Teknisyeni

Muzaffer GÜLER
Tek. Serv. Sor.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ESKİ EMARIN YERİNİN FİZİK TEDAVİ SERVİSİNE ÇEVİRİLMESİ İŞİ TEKNİK
ŞARTNAME Sİ

KONU: Hastanemiz eski emar binasının FTS tedavi birimine çevrilmesi için revize ve tadilat işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek.
2. Mevcut yere ilave yapılarak uzatılması 9.20m X 10.70m – 3.30m X 4.50m ölçülerinde temel hatıl yapılacak 50 X40 cm ölçülerinde demir bağlanacak. Beton dökülürken çatı ayak ankrajları ölçülerinde yerleştirilerek Toplam (113.29 m²)
3. Su basman kotu Çelik hasır bağlanıp beton atılacak Toplam (12 m³).Hasır Toplam (113.29m²). Stabilize dolgu Toplam (50 m³)
4. Uzatılan kısım çelik çatı Toplam 130m² yapılacak ve uzatılması OBS (11mm,) Mebran (pp300) Arduvazlı Mebran Kırmızı renkte olacak Oluklaşar galvanizli saçtan (10m.) Saçak altı plastik lambiri (17m²) olacak).
5. 60 X60 Ebatında metal asma tavan yapılacak (220m²).
6. 20 lik duvar örülmesi (109m²) ve örülen ve mevcut duvarlar alçı sıva yapımı (225m²)
7. Kaba + ince sıva yapımı (109m²)
8. Boya yapımı İç cephe (225m²) Dış cephe (109m²).
9. Zemini Antibakteriyel PVC ile kaplama (230m²)
10. 90cm X120cm 8 adet ve 90cm X210cm 3 adet Plastik doğramadan pencere yapımı.
11. Küpeşte imalatı (3cm lik 12m.).
12. Elektrik işleri(kullanılacak kablo helojen yanmaz free prizler çocuk korumalı ve toprak hattı olacak)
Topraklı priz 40 adet, adi anahtar 8 adet, 40 w 60 X 60 3600 Lümen led panel armatür 14 adet, 1adet 60 X 40 ebatında saç elektrik panosu (Pano içinde 3X 300 ve 30 mAmp.63 Amp. kaçak akım rölesi,çeşitli amperlerde 10 adet V otomat dahil)
13. Sıhhi tesisat için personel ve hasta odalarına 2 adet lavabo bağlanacak. Ayrıca önceki çalışmayan (Sökülü olan) 1 adet wc çalışır hale getirilecek.
14. Şap atılma işi (0.5cm kalınlığında) 220m².
15. Arası ses izole edilmiş alçıpan bölme duvar yapımı 37.5m².



16. Ayniat giriř bahe beton duvarın 130cm X 5m ebatındaki kısım kesilerek rutujleri yapılacak ve ıkan molozlar dolgu olarak kullanılacak.
17. Dolgu olacak olan yerde hastanemizin kumları mevcut uygun bir yere taşınacak
18. İş bitimi sorunsuz bir şekilde teslimi yapılacak.
19. ıkacak olan her türlü inřaat pıslığı vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.




Şahin ALBAYRAK
Teknik Serv. Personeli



Muzaffer ÇINAR
Tek.Serv. Sor.

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ

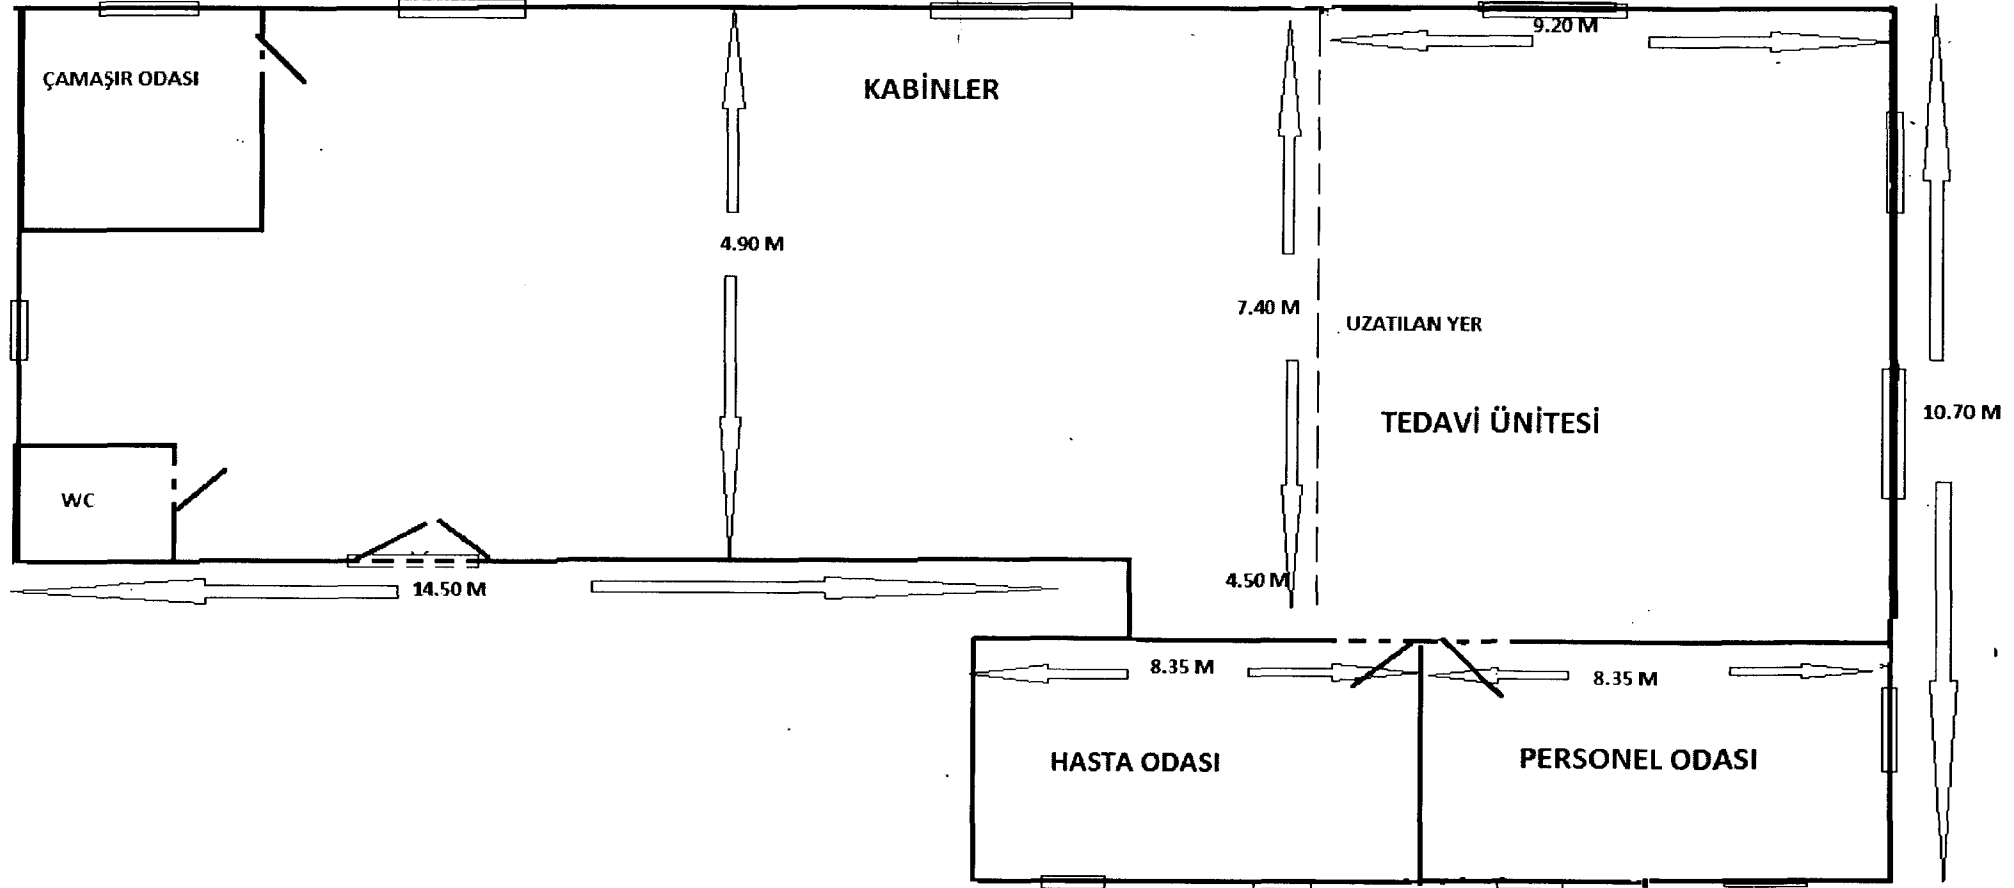

[Handwritten signature]

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
HURDALIK GİRİŞİ TADİLATI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz hurdalık demir kapı revize ve tadilat işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek.
2. Öncelikle mevcut deforme olan kafes demir kapı jeneratör binasının yüksekliğinde Yükseklik 340 cm Uzunluk 400 cm ebatlarında Alt ve Üstü raylı kapı yapılacak.
3. Raylı kapının uygun bir yerine dışa açılır 130 x 200 cm ebatlarında kapı yapılacak ray kullanmadan açılıp kapatılabilecek aynı zamanda raylı kapıya ve kanatlı küçük kapıya barelli kilit takılacak.
4. Hurdalık üstünde deforme olan korumalar düzeltilecek.
5. Yapılan bölgeye anti pas çekilecek.
6. İş bitimi sorunsuz bir şekilde teslimi yapılacak.
7. Çıkacak olan her türlü inşaat pisiği vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

Muzaffer ÇINAR
Tek. Servis Sor.