

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -263

KONU: 7 KALEM HASTANE BAKIM ONARIM TAMİR İŞİ

11.03.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **15.03.2021** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenelerinin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **15.03.2021** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ HURDALIK GİRİŞ KAPISININ TAMİRİ YAPILIP (4.80*2.17) CM EBATLARINDA PROFİL KAPININ DIŞ TARAFINDAN 0,50 MM'LİK SAC İLE KAPLANMASI İŞİ	1	ADET				
2	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ SFT ODASINA DUVAR BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE KIRILIP, 110*90 CM ÖLÇÜLERİNDE SÜRGÜLÜ MEKANİZMALI PVC PENCERE (MONTAJ DAHİL) YAPIMI	1	ADET				
3	YER YÖN ŞERİTLERİ (KIRMIZI, YEŞİL, SARI) YERİNDE TESPİT YAPILARAK	1	ADET				
4	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ ACİL GİRİŞ -ÇIKIŞ ARASINDAKİ BAŞ VE SONLARINDAKİ REFÜJLERİN REVİZE EDİLMESİ İŞİ	1	ADET				
5	STERİLİZASYON BİRİMİ YANINDAKİ YANGIN ÇIKIŞ MERDİVENİ ALANINA KUYU (30*30*30) AÇILIP ÜSTÜNE MAZGAL YAPILMASI İŞİ	1	ADET				
6	AYNA VE MONTAJI	2	ADET				
7	CAM FİLMİ DEĞİŞİMİ	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

AMELİYATHANE AYNA VE MONTAJI İŞİ ŞARTNAMESİ

1-AYNA BOYUTLARI 130CM X 50CM OLMAK ÜZERE 2 ADET OLMALIDIR.

2-AYNALAR ÇERÇEVELİ OLMALIDIR.

3-MONTAJ İŞİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

4-AYNALAR DİKEY DÜZLEMDE %10 EĞİMLİ MONTE EDİLECEKTİR.

AMELİYATHANE KAPI CAMI FİLMİ DEĞİŞİM İŞİ ŞARTNAMESİ

1-MEVCUT YIPRANMIŞ FİMLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN SÖKÜLECEKTİR

2-DEĞİŞİMİ YAPILACAK OLAN BÖLÜMLERİN ÖLÇÜMÜ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

3-TAKILACAK OLAN FİMLER SÖKÜLECEK OLANLARLA AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIMALIDIR

4-MONTAJ İŞLEMİ ÖN YÜZ VE LOGO DIŞA BAKACAK ŞEKİLDE İÇ KISIMDAN YAPILACAKTIR

5-AÇILIR KAPANIR ÖZELLİKTE OLAN KAPILARA HER KAPIYA AYRI OLACAK ŞEKİLDE KOYU KIRMIZI RENKTE "GİRİLMEZ" LOGOSU OLACAKTIR.

Emine AJO/
0111

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

HASTANE ACİL GİRİŞ-ÇIKIŞ ARASINDAKİ BAŞ VE SONLARINDAKİ REFÜJLERİN REVİZE EDİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yerinde keşfi yapılarak fiyatlandırılarak teklif verilecek.
2. Hastane Acil giriş-çıkış arasındaki refüj 6mt. uzunluğunda kısaltılarak, mevcut bordürlerin düzenlenmesi yapılacak.
3. Hastane Acil çıkış arkası en son kısmındaki refüj 5mt. kısaltılarak, mevcut bordürlerin düzenlenmesi yapılacak.
4. 6mt mesafedeki ve 5 mt mesafedeki çıkan bahçe toprakları ve palmyeler yerinden sökülerek, idarenin göstermiş olduğu yere zarar vermeden dikilecek.
5. Refüjlerin sökümü esnasında bahçe sulama ve elektrik tesisatları bulunduğuundan sistemin çalışması engellenmeyecek şekilde revize edilecek.
6. Refüj kenarlarındaki mevcut su kanalları korunacak.
7. Refüjün sökülen yerleri en az 30 cm derinliğinde kazılacak ve zemine çakıl serilerek sertleştirilecek. Üstüne hasır demir yerleştirilip, C20 beton atılacak.
8. Hastanemiz sterilizasyon birimi yanındaki yangın çıkış merdiveni alanına 30*30*30(en,boy,derinlik) ebadında mevcut karo kesilerek, kuyu açılacak. Açılan kuyu içi ve yanları betonla sıvanacak.Bunun üstüne aynı ebatlarda, mevcut karoya sıfır olacak şekilde lama demirinden ızgara yapılacak.
9. Çıkacak her türlü moloz ve atıkların ber tarafı yüklenici firmaya aittir.

Muammer ÇINAR

Elk. Teknis




MANAVGAT DEVLET HASTANE:
Alev Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

SOLUNUM FONKSİYON TEST ODASINA SÜRGÜLÜ PVC PENCERE YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Yerinde keşfi yapılarak Hastanemiz Solunum Fonksiyon Test Odasına 110*90 cm ebatlarında sürgülü mekanizmalı pvc pencere yapımı.
- 2.Duvara bina statığıne zarar vermeden oda duvarında 110*90cm ölçülerinde pencere yeri açılması
3. Pencere üst kısmında fan yeri açılması.
- 4.Pencere üst kısmının sabit olması.
5. Pvc pencereye (4mm+12mm+4mm) çift cam takılması.
- 4.Pencere alt kısmına sürgülü mekanizma kullanılması.
- 5.Diğer mevcut dış pencerelere uyumlu olan beyaz mermer denizlik-parapet konulması.
- 6.Montaj dahildir.
- 7.İşlem sırasında çıkan her türlü atık, inşaat pisliği yüklenici firma tarafından bertaraf edilecektir.

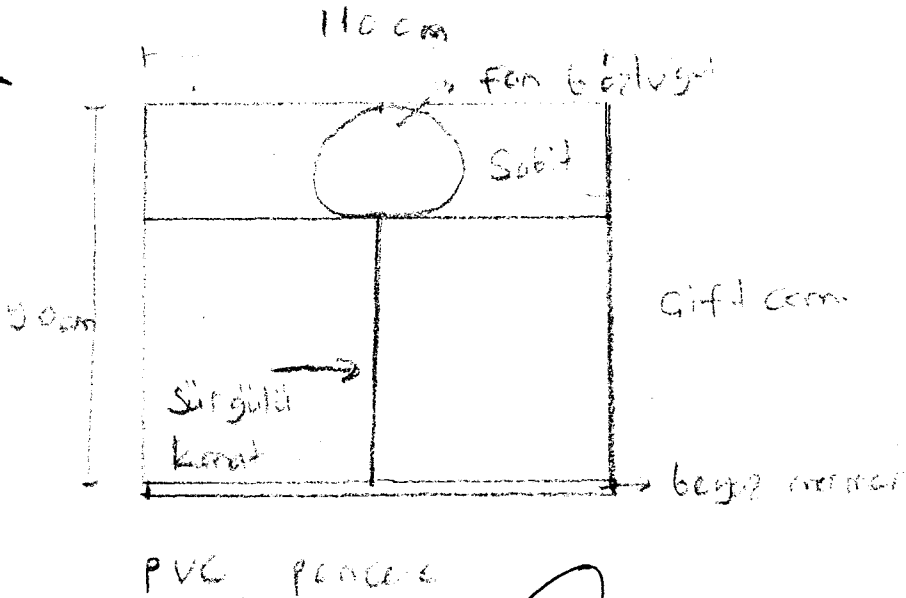

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

MANAVGAT DEVLET HAST.
ÇEVRE VE İKLİM BAKANLIĞI
Teknik Birim Sorumlusu