



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 4285

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

25.06.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **28.06.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **28.06.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Hayva AYCU
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	USB TO RS232 ÇEVİRİCİ	1	ADET			
2	12 WATT SIVA ALTI LED PANEL (BEYAZ IŞIK) ALIMI	50	ADET			
3	DELİKLİ BATARYA UZATMASI (1/2")ALIMI	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

Teknik Şartname

USB to RS232 Çevirici

Genel Özellikler

- **Ürün Adı:** USB to RS232 Çevirici
- **Bağlantı Tipi:** USB 2.0 - RS232 (DB9)

Fiziksel Özellikler

- **Boyutlar:** 70 mm x 35 mm x 15 mm (uzunluk x genişlik x yükseklik)
- **Ağırlık:** 45 gram
- **Kablo Uzunluğu:** 1.2 metre

Elektriksel Özellikler

- **Giriş Voltajı:** 5V (USB üzerinden)
- **Çıkış Voltajı:** +/- 12V (RS232 standardına uygun)
- **Akım Tüketimi:** Maksimum 100mA

Performans Özellikleri

- **Veri Transfer Hızı:** 300 bps - 1 Mbps
- **Uyumluluk:** USB 2.0 ve USB 1.1 ile geriye dönük uyumlu
- **Bağlantı Noktası:** 9-pin D-Sub (DB9) erkek konektör

Yazılım ve Sürücü Desteği

- **Desteklenen İşletim Sistemleri:** Windows (XP/Vista/7/8/10), Mac OS, Linux
- **Sürücü:** Plug-and-play, sürücü CD'si ile birlikte gelir; sürücüler ayrıca üreticinin web sitesinden indirilebilir.
- **Çalışma Modları:** Tam-duplex ve yarım-duplex

Çevresel Koşullar

- **Çalışma Sıcaklığı:** 0°C - 60°C
- **Depolama Sıcaklığı:** -20°C - 85°C
- **Nem Oranı:** %5 - %95 bağıl nem, yoğuşmasız

Güvenlik ve Sertifikalar

- **Sertifikalar:** CE, FCC, RoHS
- **Koruma:** Kısa devre koruması, aşırı akım koruması

Kullanım Alanları

- Endüstriyel otomasyon sistemleri
- Seri cihazlar ile iletişim (modemler, yazıcılar, GPS cihazları)
- Test ve ölçüm ekipmanları

- POS (Point of Sale) sistemleri


Paket İeriđi

- 1 x USB Kablosu (1.2 metre)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Sürücü CD'si

Garanti

- Garanti Süresi: 2 yıl

Hasan Can Göl
Bilgi İşlem Personeli


Ali Cengiz
Süreç Yöneticisi


12 W SIVA ALTI LED SPOT ARMATÜR (50 ADET)

A. STANDARTLAR VE BELGELER

1. Armatür TS EN 60598-2-2 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir.
2. CE deklarasyonuna sahip olacaktır.
3. Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir.
4. Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir.
5. Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır.
6. Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır.


B. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Armatür alüminyum enjeksiyon gövdeli olacaktır.
2. Gövde RAL 9016 kod renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.
3. Alçıpan tavana uygun olacaktır.
4. Gömme opal difüzörlü olacaktır.
5. Armatürün çerçevesi sökülüp, takılabilir olacaktır.
6. Optik 109° ±%10 açılı olacaktır.
7. Koruma sınıfı IP40 olacaktır.
8. Sıva altı montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır.
9. Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır.
10. Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır.
11. İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır.
12. Led PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanacaktır.
13. İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olacaktır.
14. Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin arızalanması durumunda, değiştirilebilir yapıda olması gerekmektedir.
15. LED'ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak lehimlenmiş olacaktır.
16. Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketleneyecektir. Her ürün ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır. Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır.
17. Armatür min. 12 watt ±%10 tüketim gücüne sahip olacaktır.
18. Armatür 1320 ±%10 lümene sahip olacaktır.
19. Armatür 110 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır.
20. 50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır.
21. Güç faktörü > 0,9 olacaktır.
22. Led başına sürüş akımı 700 mA olacaktır.
23. 6500 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır.
24. CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır.
25. Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır.
26. THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır.
27. Minimum 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşı dayanıklı olacaktır.
28. Ters polarite koruması olacaktır. Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir.
29. Armatürün çalışma sıcaklık aralığı -20 °C/+40 °C olacaktır.
30. Led Ömrü - L70 > 54.000 saat @Ta= 40 °C olacaktır.
31. 130 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır.
32. Tavan kesim ölçüsü 135 mm ±%5 olacaktır.
33. Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrikçi)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Delikli Batarya Uzatma 1/2 (10 adet)

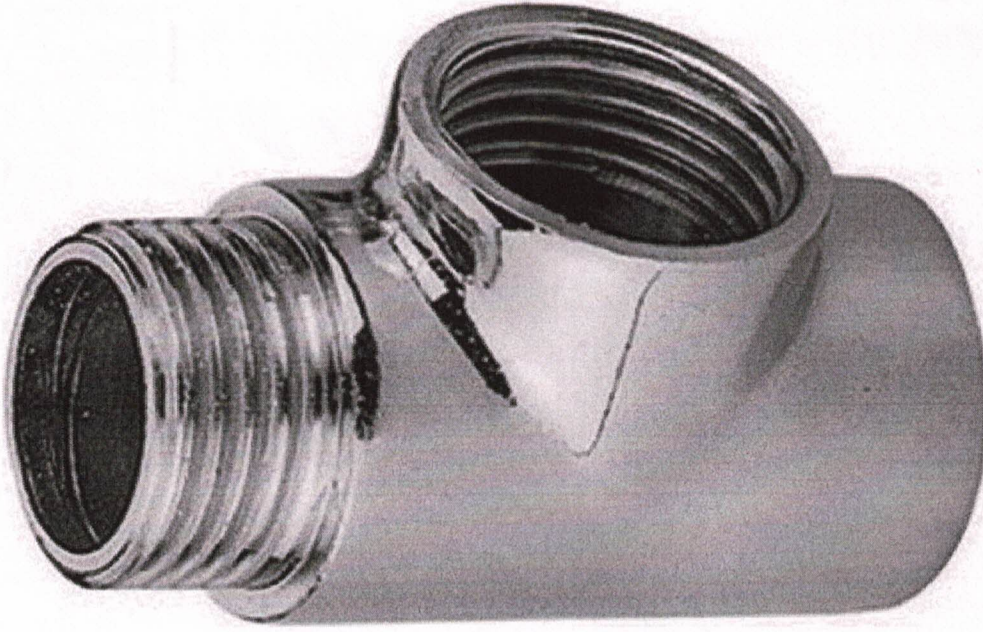

Delikli Batarya Uzatma 1/2
1/2 DELİKLİ UZATMA

PİRİNÇ ÜZERİ KROM KAPLAMA

2 YIL

%100 YERLİ ÜRETİM

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan SAHİN
Sürekli İşçi (Sıhhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmaz KURT
Teknik Birim Sorumlusu