



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

5150

KONU : 2 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLI

25.11.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **28.11.2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satılma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımmız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **28.11.2024** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
				MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	HASTANEMİZ TIBBİ ATIK BİRİMİ İÇİN 20 CM ÇAPINDAKİ PENCERE AÇIKLIĞINA UYGUN PENCERE TİPİ MANOFAZE ASPİRATÖR ALIMI	1	ADET			
2	(17 KG/LİK) KAÜÇUK VE ELYAF KATKILI LİKİT MEMBRAN	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

..OT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:



ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

TIBBİ ATIK BİRİMİ İÇİN 20 CM PENCERE TİPİ MONOFAZE ASPİRATÖR ALIMI (1ADET)

D 20 1500 D/D Monofaze Duvar Pencere Tipi Fan Teknik Değerler Tablosu

KOD	MODEL	GERİLİM (V)	GÜÇ (W)	DEVİR (RPM)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ (mmH ₂ O)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)
102164120	D 16	230 V/50 Hz.	45	1440	350	3	44	1,5
102204120	D 20	230 V/50 Hz.	50	1425	600	4	47	1,6
102254120	D 25	230 V/50 Hz.	55	1375	800	5	48	1,9
102304120	D 30	230 V/50 Hz.	55	1360	1050	7	52	1,9
102354120	D 35	230 V/50 Hz.	60	1285	1250	8	54	2,2

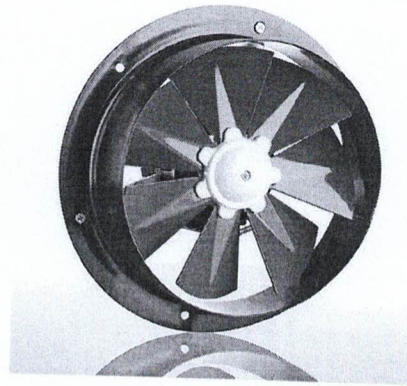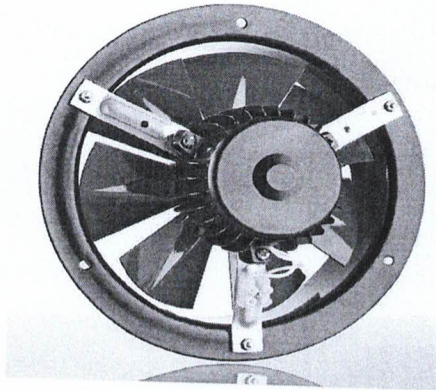

MD NURULLAH ÇAVGA

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş Kültür Devlet Hastanesi
Tıbbi Atık Birim Sorumlusu
Durmuş KURT
Tıbbi Atık Birim Sorumlusu

ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ ALIMI

Süper Elastik Kauçuk ve Elyaf Katkılı Likit Membran - SİYAH

Tek komponentlidir, sağladığı %1000 esneklik ve mükemmel yapışkanlığı sayesinde uygulandığı zeminlerde, eki olmayan bir satıh oluşturarak suya ve rutubete karşı kesin, uzun vadeli çözüm sağlar. UV dayanımlı olup, yerli üretilmiştir. ISO 9001 ve TSE belgelerine sahip tesislerde üretilmiştir.

Sıvı Membran

Bitüm-Kauçuk esaslı, tek bileşenli, elastikiyel ve çekme mukavemeli elyaf ve diğer katkılarla güçlendirilmiş bitüm esaslı, elastik ve çabuk kuruyan likit membrandır. Bünyesinde suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur. Güneş ışınlarına karşı UV dayanımı sağlamaktadır.

Tek kat, uygulama şekline ve zemine bağlı olarak uygulanabilecek alan;

17 LT: Net 15 KG ile 25-35 m2 alana

5 LT: Net 4,5 KG ile 8-12 m2 alana

Kuruma, uygulama ve hava koşullarına göre 1-2 gün sürebilmektedir.

Kullanım Alanları

Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dışarı izolasyonunda, banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde, sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır. Geniş çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, yalıtım filesi, tecrit bezi, vb donatıyla birlikte kullanılır.

Su kanalları ve gizli derelerde, istinat ve perde duvarlarında, temel bodrumlarda, galeri ve temel kazıklarında, perde duvarlar, temeller, köprüler, mutfak, balkon, teras, banyo, wc, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.

Uygulama

İREM KARA

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURUM
Teknik Bilim Sorumlusu

Uygun bir karıştırıcı yardımı ile homojen hale getirilir. Rulo fırça veya düşük basınçlı püskürtücüler ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Kuruma süresi kısa olmasına rağmen, birkaç kat uygulama yapılacağı durumlarda, katlar arası birer gün beklenmelidir. Yağışlı havalarda veya +5 C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Daha yüksek basınçlara dayanması istenilen durumlarda cam tülü, keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç alınır. En az iki kat uygulama yapılmalıdır. Ortam koşullarına bağlı olarak inceltme gereken durumlarda selülozik tiner kullanılır.

Avantajlar

- Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır (Fırça ile yada püskürtülerek uygulanabilir). Saate minimum 20 m2 alana uygulanabilir.
- Toprakta oluşacak agrasif dış etkilere karşı dayanıklıdır.
- Beton, asfalt, sac ve çelik gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir.
- Yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.
- Soğuk uygulamalıdır ısıtma ve inceltme gerektirmez.
- Kılcal çatlakları kapatma kapasitesi vardır.
- İşleme süresi uzundur, çatlak örtücüdür.
- Yatay ve düşey zeminlerde rahatlıkla uygulanabilir.
- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Kürünü aldıktan sonra suya ve dona karşı mükemmel dayanımı vardır.

Teknik Özellikler

Görünüş: SİYAH renki sıvı

Uygulama Sıcaklığı: +5 C ile +35 C

Kuruma: Uygulama ve hava koşullarına göre 1-2 gün sürebilir

17 LT Ambalaj;

- Net 15 KG
- Zemine bağlı olarak 25-35 m2 alana uygulanabilir

5 LT Ambalaj;

- Net 4,5 KG

FREM KARA

Manavgat Devlet Hastanesi
Dürmuş MURT
Teknik Birim Sorumlusu